


PSW 30x/32x-14




PSW 30x / 32x-14 (mit Hohlwelle)

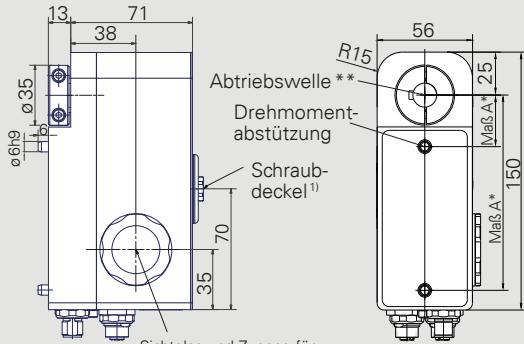


¹⁾ mit darunterliegender mitlaufender Handverstellwelle mit Innensechskant SW 6/8 tief

PSW 30x / 32x-14 V (mit Vollwelle)

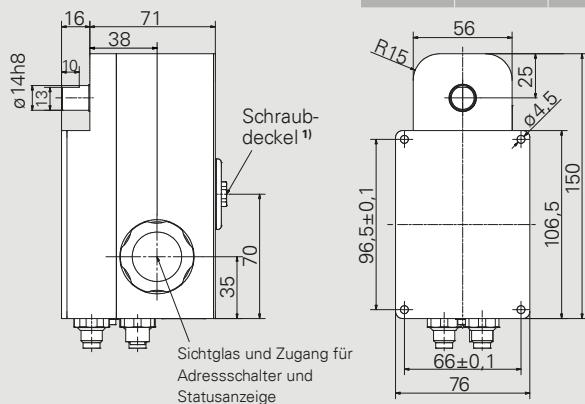

Kennlinien PSW 30x/32x-14

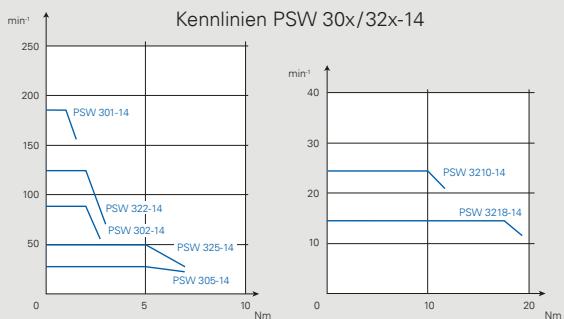

Maße in mm.
Für Details zu Anschlüssen
siehe auch die Betriebsanleitung.

Produkt	Nenndrehmoment (x)	Selbsthaltemoment (bestromt)	Nendrehzahl
PSW 301-14	1 Nm	0,5 Nm	180 min⁻¹
PSW 302-14	2 Nm	1 Nm	90 min⁻¹
PSW 305-14	5 Nm	2,5 Nm	35 min⁻¹
PSW 322-14	2 Nm	1 Nm	125 min⁻¹
PSW 325-14	5 Nm	2,5 Nm	50 min⁻¹
PSW 3210-14	10 Nm	5 Nm	25 min⁻¹
PSW 3218-14	18 Nm	9 Nm	14 min⁻¹


Einschaltdauer	20 % (Basiszeit 600 s) bei Nenndrehmoment
Betriebsart	S3
Versorgungsspannung	24 VDC ± 10 % galvanische Trennung zwischen Steuer- und Leistungsteil und Bus
Nennstrom	PSW 30x: 2,5 A, PSW 32x: 3,2 A
Stromaufnahme Steuerung	0,1 A
Positioniergenauigkeit absolute Positionserfassung erfolgt direkt an der Abtriebswelle	0,9°
Stellbereich	250 Umdrehungen ³⁾ keine mechanische Begrenzung
Schockfestigkeit nach IEC/DIN EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Vibrationsfestigkeit nach IEC/DIN EN 60068-2-6	10..2000 Hz 50 m/s ² (ca. 5 g) 10 Frequenzzyklen
Abtriebswelle	14 mm Vollwelle (nicht für PSW 32x ≥ 10 Nm) oder 14 mm Hohlwelle mit Klemmring (für PSW 32x ≥ 10 Nm mit Nut für Passfeder)
Bremse	optional (Haltemoment = Nenndrehmoment)
Max. zul. Axialkraft	20 N
Max. zul. Radialkraft	40 N
Umgebungstemperatur	0..45 °C
Lagertemperatur	-10..70 °C
Schutzart	IP68 im Stillstand IP66 während des Drehbetriebs
Gehäuse	Edelstahl
Gewicht	2000 g
Zertifizierung	CE / UKCA, optional: NRTL optional: STO mit/ohne Testpulse ²⁾

²⁾ STO: nur für EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFINET, ohne galvanische Trennung der Versorgungsspannung

³⁾ Bei PSx 3xx mit IO-Link kann der Fahrbereich um ein Vielfaches des absoluten Messbereichs von 256 Umdrehungen vergrößert und ein teilabsoluter Verfahrbereich von über 500.000 Umdrehungen realisiert werden.



So konfigurieren Sie sich Ihr passendes Positioniersystem

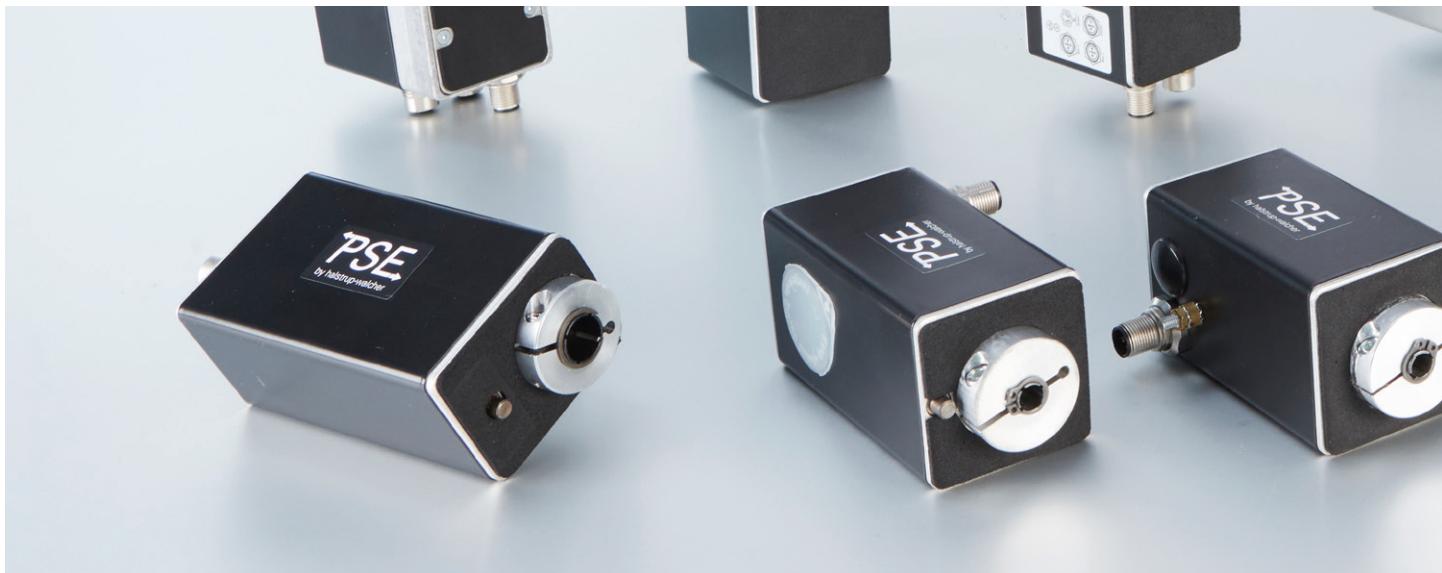



Zur Bestellung unserer Standardprodukte können Sie die Grafiken rechts zur ersten Leistungseinschätzung der Produkte und den dazugehörigen Bestellschlüssel der 3er Familie nutzen. Anhand eines Beispiels wird der Bestellprozess unterhalb beschrieben.

- A** Wählen Sie aufgrund Ihrer Einsatzbedingungen die passende **Ausführung**
- B** **Bauart:**
 - Quer- oder Längsbauform (Wert gerade oder ungerade)
 - maximales Nenndremmoment (x) - zur Orientierung siehe Kennliniendarstellung
 - Abtriebswelle (8 oder 14) und Voll- oder Hohlwelle
- C** Benötigtes Protokoll/Schnittstelle (**Buskommunikation**) auswählen
- D** integrieren Sie die für Sie wesentlichen **Anschlüsse**
- E** bei Bedarf wählen Sie eine **Bremse** aus (ohne Bremse wählen Sie 0)
- F** benötigte **Zertifikate** auswählen
- G** **IP-Schutzart** auswählen

Beispielsweise würde ein Edelstahlgehäuse (PSW), die Bauform 30x, ein maximales Nenndrehmoment von 2 Nm und eine 8er Hohlwelle benötigt (302-8). Neben IO-Link, werden die Standardanschlüsse benötigt, keine Bremse, das CE/ UKCA Zertifikat und IP65.

→ Bestellcode **PSW 302-8-IO-0-0-0-65**

Drehmomente und Drehzahlen

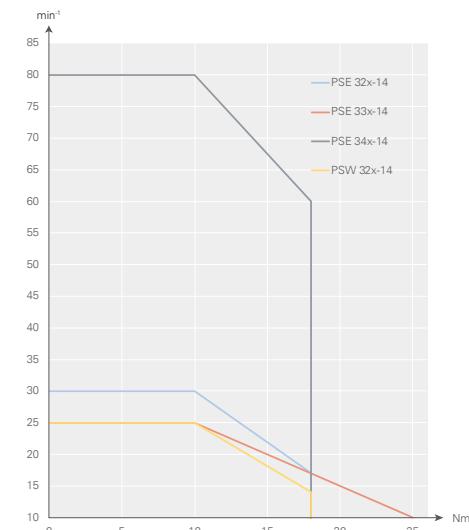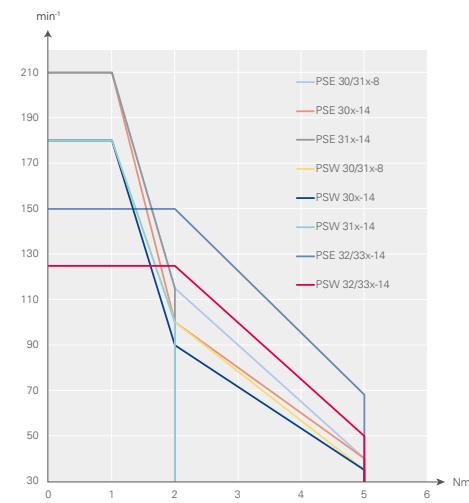



Bestellschlüssel PSE / PSW 3er Familie

							A	B	C	D	E	F	G				
							Aus-führung	Bauart	Buskommunikation	Anschlüsse	Bremse	Zertifizierung	IP-Schutzart				
Positioning System Efficient	PSE	30x-8	CA: CANopen DP: PROFIBUS DP DN: DeviceNet ¹⁾ MB: Modbus RTU ¹⁾ SE: Sercos EC: EtherCAT PN: PROFINET EI: EtherNet/IP PL: POWERLINK IO: IO-Link	0: Standard ²⁾	0: ohne M: mit ³⁾	0: CE / UKCA N: NRTL + CE/UKCA S: STO + CE/UKCA ohne Testpulse ¹⁾ T: STO + CE/UKCA mit Testpulse ¹⁾ Y: STO + NRTL + CE /UKCA ohne Testpulse ¹⁾ Z: STO + NRTL + CE /UKCA mit Testpulse ¹⁾	54: IP 54 ¹⁾ 65: IP 65 ¹⁾ 68: IP 68 ⁴⁾										
		30x-8 V		T: Standard mit Tippstastenstecker ¹⁾													
Positioning System Washable	PSW	30x-14		Y: Einstecker, Y-codiert ¹⁾													
		30x-14 V		Z: Einstecker, Y-codiert, mit Tippstastenstecker ¹⁾													
		31x-8															
		31x-8V															
		31x-14															
		31x-14V															
		32x-14															
		32x-14 V															
		33x-14															
		33x-14 V															
Ausrichtung der Abtriebswelle/Bauform		Nenndrehmoment		Abtriebswelle													
30	□ ↓ quer	31	□ → längs	32	□ ↓ quer	33	□ → längs	34	□ ↓ quer	x = 1 Nm	x = 2 Nm	x = 5 Nm	x = 10 Nm	x = 18 Nm	x = 25 Nm⁵⁾		
										8 = 8 mm Hohlwelle	14 = 14 mm Hohlwelle	8V = 8 mm Vollwelle ¹⁾	14V = 14 mm Vollwelle ¹⁾				

¹⁾ Nicht standardmäßig für alle Ausführungen / Buskommunikation vorhanden.

Sprechen Sie bitte unseren Vertrieb an.

²⁾ Als Standard gelten 3 Stecker / Buchsen (außer bei IO-Link oder Y-codiertem Stecker)

³⁾ nur für Varianten mit 14 mm Abtriebswellen

⁴⁾ nur für PSW

⁵⁾ nur für PSE

Die jeweiligen Standardkombinationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern.



Bestellen Sie unter **+49 7661 3963-0** oder
per E-Mail an info@halstrup-walcher.de.
Unter www.halstrup-walcher.de/kontakt
finden Sie weitere Ansprechpartner.



Zubehör der Positioniersysteme

Die hier abgebildeten Stecker können für alle Gerätetypen (PSE/PSW) verwendet werden. Bei PSE (IP 54/IP65) werden dadurch die IP-Schutzarten gewährleistet. Gerne helfen wir Ihnen bei Bedarf auch bei einem PSW (IP 68) einen passenden Gegenstecker zu finden – sprechen Sie uns an.

Buskommunikation	Versorgungsstecker (+ Datenbusstecker) (für Option 0) ¹⁾	Versorgungsstecker + Datenbusstecker + Tippfassenstecker	Kabel
CANopen			
PROFIBUS DP			
Modbus RTU	Steckerset: Best.-Nr. 9601.0060 Für PSE 34xx Steckerset: Best.-Nr. 9601.0093	Steckerset: Best.-Nr. 9601.0062	
DeviceNet			Auf Anfrage
Sercos			
EtherCAT			
PROFINET			
EtherNet/IP			
POWERLINK	Steckerset: Best.-Nr. 9601.0112	Steckerset: Best.-Nr. 9601.0317	
IO-Link			

¹⁾ vgl. im Bestellschlüssel unter D

Auf Anfrage bieten wir geeignete Adapterhülsen zur Anpassung auf verschiedene Spindeldurchmesser an.



Schraubkappe zum Abdecken des zweiten Busanschlusses (für PSE/PSW). Nicht geeignet für PSE mit IE Interface.

Best.-Nr. 9601.0176




Tiptastenbox (im Bestellschlüssel Option T in Sektion D)

Best.-Nr. 9601.0241

Software

Nutzen Sie unsere Funktionsbausteine, Beschreibungsdateien oder Inbetriebnahmetools zu den verschiedenen Industrieprotokollen. Die Dateien können Sie über www.halstrup-walcher.de/software herunterladen. Dafür geben Sie in dem erscheinenden Dropdown Menü Ihr spezifisches Produkt ein und wählen in der Tabansicht den Reiter Software aus. Danach stehen Ihnen die Softwarekomponenten zur Verfügung.

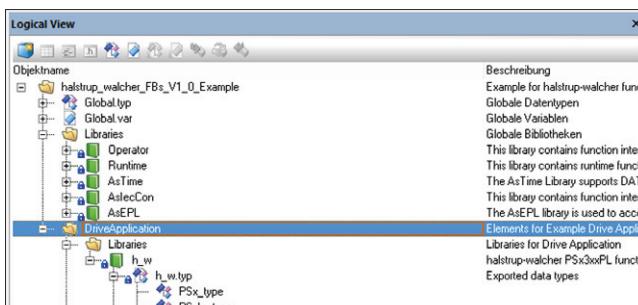

Sie wollen unsere Produkte aus der Nähe sehen?

Wir sind auch auf zahlreichen Fachmessen vertreten und beraten Sie gerne. Besuchen Sie uns Vorort und lassen Sie uns gemeinsam die ideale Lösung finden. Unsere aktuellen Messetermine und Produktnews finden Sie unter:



www.halstrup-walcher.de/de/news/